




Backeneinstellung für Niederzugsbacken Pull-Down Jaw adjustment

Nach einem Backenwechsel muss der Niederzugsweg neu eingestellt werden.
After changing the jaws a re-adjustment is necessary to guarantee the pull-down effect.

Gehen Sie wie folgt vor:
How to adjust:

Drücken Sie die Backe unten auf Block und stellen die Messuhr auf Null.
Push the jaw down against stop and adjust the indicator gauge to zero.

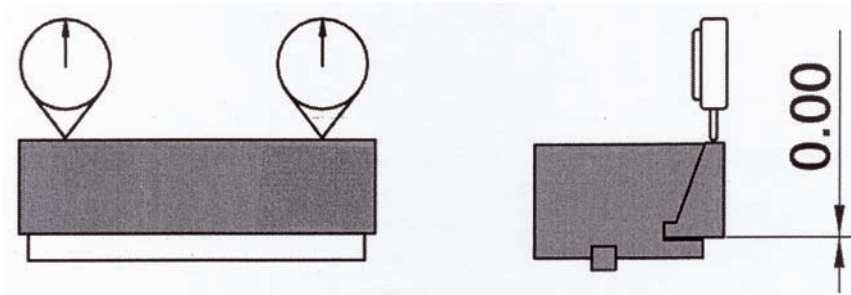

Die Spannschraube auf der Rückseite soweit drehen, bis der gewünschte Niederzugsweg eingestellt ist.

Turn the adjustment screw on the back until the desired pull-down travel is adjusted.

