


Index	Aenderung	Datum	Name



Werte für Längenmaße Nennmaßbereich in mm		Werte für Winkel Nennmaßbereich in mm (Länge des kürzeren Schenkeles)	
bis 6	±0.1	bis 10	±1°
über 6 bis 30	±0.2	bis 10 bis 120	±30'
über 30 bis 120	±0.3	bis 10 bis 120	±20'
über 120 bis 400	±0.5	bis 10 bis 120	±10'
über 400 bis 1000	±0.8	bis 10 bis 120	±5'
über 1000 bis 2000	±1.2		
über 2000 bis 4000	±1.2		
über 4000 bis 10000	±1.2		

"Die vorliegenden Zeichnungsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung für jeden Einzelfall durch den Urheber ist jede weitere Vervielfältigung oder die Bearbeitung dieser Unterlagen sowie im Bezug auf die Unterlagen durch Dritte ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers für die Weiterverbreitung von Informationen, die den Inhalt der Zeichnungsunterlagen betreffen, ausdrücklich untersagt. Die Weiterverbreitung von Informationen, die den Inhalt der Zeichnungsunterlagen betreffen, ist im Rahmen anderer rechtlicher Bestimmungen, insbesondere der Patentierung, vorbehalten."


Grundmodell

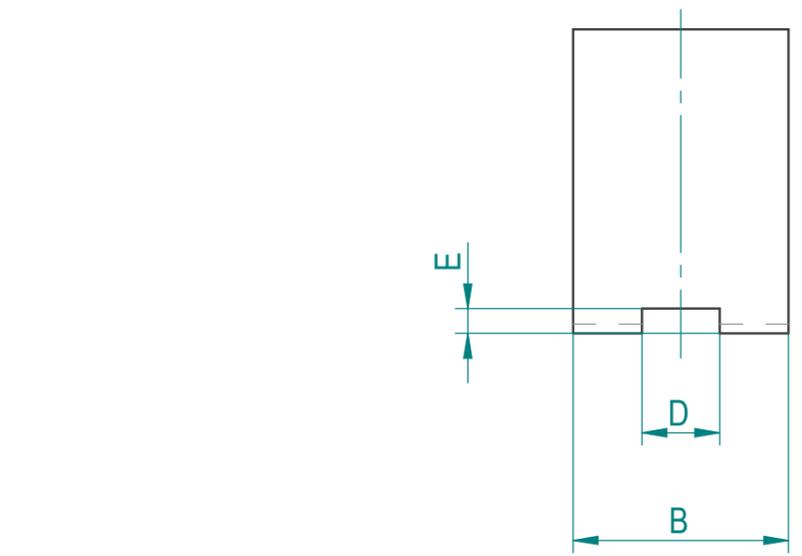




1,5x60°
Verzahnungsanfang bei
allen Backen gleich

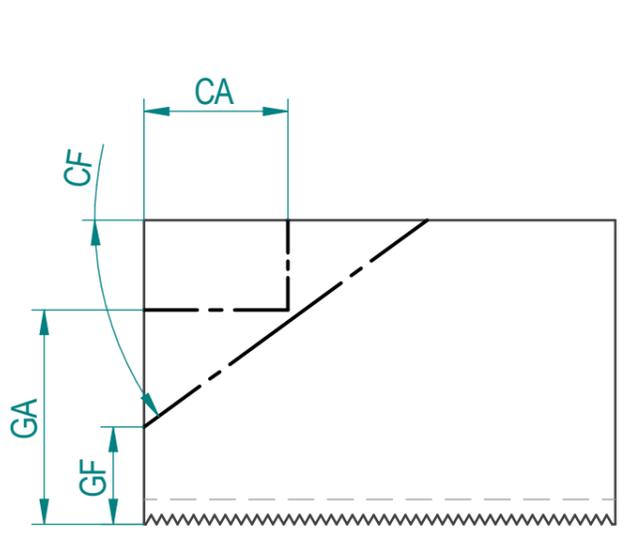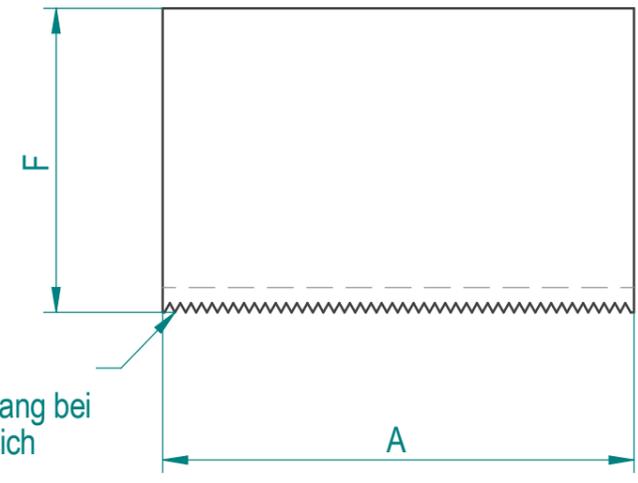


Gewichtserleichterung
Fase oder Absatz (optional)

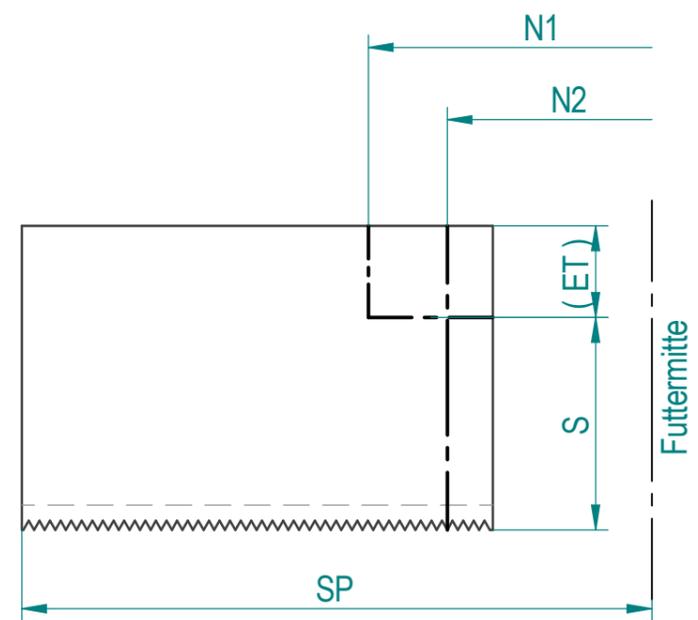

Spannsituation
Spannstufe (N1) oder
durchgehender Durchmesser (N2)
(optional)

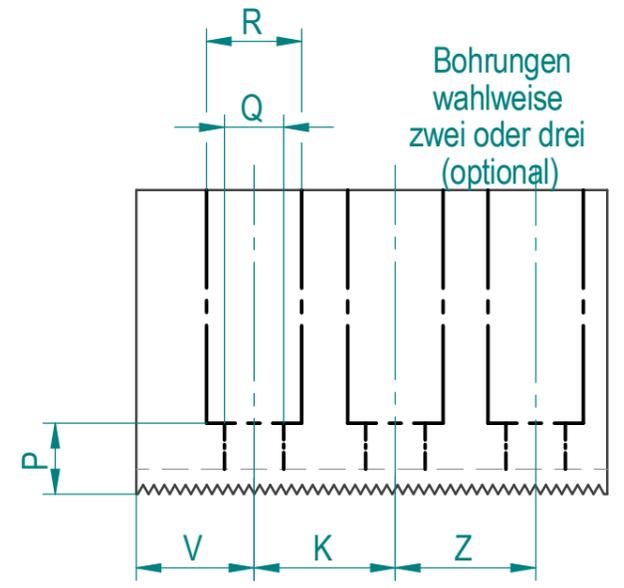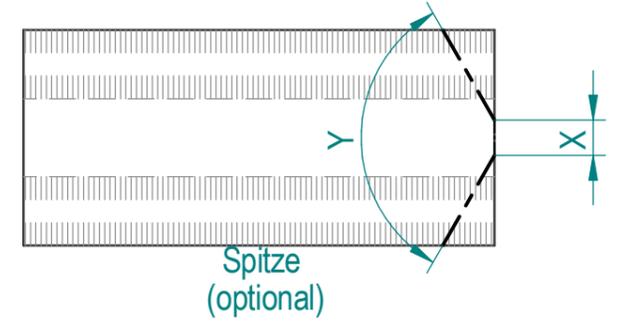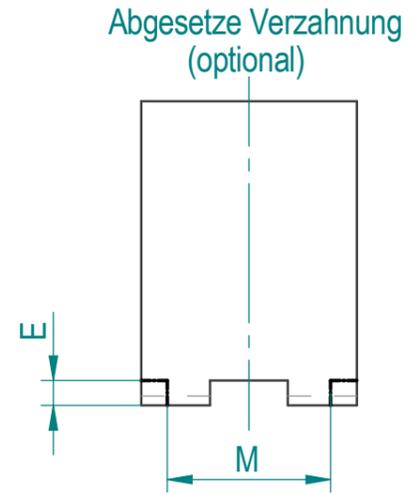

Bohrungen
wahlweise
zwei oder drei
(optional)

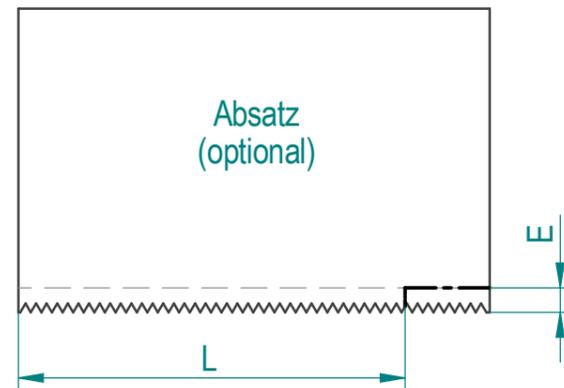

Spanndurchmesser
ist vorgearbeitet,
Rundlaufgenauigkeit ca. 0,15mm

CAD-System: Solid Edge	DIN ISO 5456-2	durchgehartet: HRC: . ± 2	Rohmaße:
Alle nicht bemaßten Radien R .	Alle nicht bemaßten Kanten 0,3x45° gebrochen	Induktiv gehartet: Haertetiefe: HRC: . ± 2	Gewicht: 0,660 kg
Gezeichnet: 19.09.2014 Mayerle	Ers. fuer: .	Gewinde weich Oberflaeche gehartet: Haertetiefe: HRC: . ± 2	Werkstoff: 1.7131 (16MnCr5)
Geprueft: .	Ers. durch: .	Erstverwendung: .	Urspr. Zeichn.: .
Maßstab: 1:1	Erzeugnis: KONFIGURIERBARE AUFSATZBACKE 1,5 WEICH	Aehnli. Zeichn.: .	KA-Nr.: .
Zeichnungsformat: DIN A3 H297 W420	Blatt-Nr. 1 von 1 Blaetter		
Ident-Nr. (Ref.-Nr.) TAE-Nr. AB54332E 0000	Aenderungs-Index Zeichnungs-Charakter 00 .		