

NEUE GENERATION HSK-SPANNSÄTZE

Clipring ersetzt Vulkanisat



HSK-SPANNSÄTZE MIT CLIPRING

- ⌚ 27% kürzere Einbaulänge für geringeren Platzbedarf
- ⌚ 39% höhere Spannkraft als in der Norm empfohlen
- ⌚ Kompakter Kraftfluss für hohe Systemsteifigkeit
- ⌚ Einfache Montage des Spannsatzes

HSK-SPANNSÄTZE MIT CLIPRING

Die bewährten RÖHM HSK-Spannsätze werden weiter verbessert: Die Verbindung der Spannzangensegmente wird durch einen auswechselbaren Clipping realisiert, anstatt wie bisher durch Vulkanisation. Der Clipping sitzt im unbelasteten Teil der Spannzangensegmente. Einbaukontur, Funktion, Festigkeit und Betriebsdaten werden dabei nicht beeinflusst.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Vermeidung von Fehlern durch beschädigte Vulkanisation
- Einfache Reparaturmöglichkeit vor Ort bei Beschädigungen am Haltering
- Optimiertes Öffnungsverhalten des Spannsatzes
- Verbesserte Materialeigenschaften

CLIPRING ERSETZT VULKANISAT



Neu: Clipping und Spannzangensegmente




Montage der Spannzangensegmente



Spannzange mit auswechselbarem Clipping und Druckstück



Spannsatz komplett
Ausführung: Standard

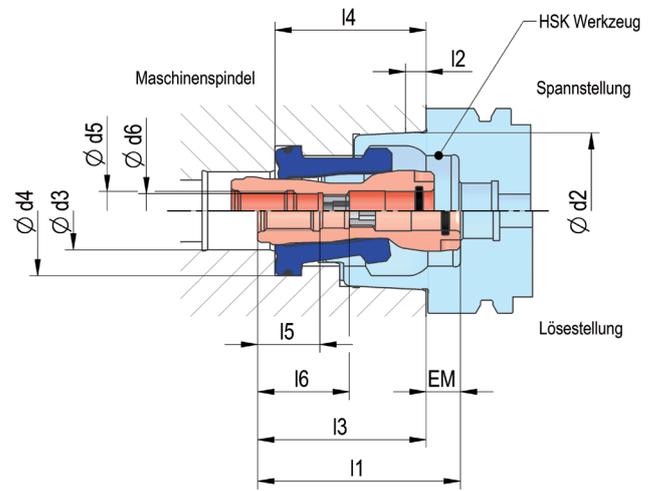


HSK-SPANNSÄTZE MIT CLIPRING

Ausführung	Standard (RÖHM Gesamtkatalog S. 8007)			High Speed (RÖHM Gesamtkatalog S. 8008)		
Id-Nr.	1037448	1037449	1037451	1037501	1015151	462324
Größe HSK-A/C/E/T	50	63	100	50	63	100
Größe HSK-B/D/F	63	80	125	63	80	125
Gesamthub	15	14	18	15	14	18
Ausstoßhub AM	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5	0,8
Kegel-Ø	38	48	75	38	48	75
D3	18	24	40	18	24	40
D4	32	40	63	32	40	63
D5	M10x1	M12x1	M20x1,5	M10x1	M12x1	M20x1,5
D6	8	10,5	17,5	8	10,5	17,5
L1	50	62	98,5	50	62	98,5
L2	5	6,3	10	5	6,3	10
L3	39,5	51,5	85,2	39,5	51,5	85,2
L4	37,2	46,2	73	37,2	46,2	73
L5	17	19	34,5	17	19	34,5
L6	26	28	51	26	28	51
Einstellmaß EM	10,5	10,5	13,3	10,5	10,5	13,3
Betätigungskraft in kN	3	4	10	3	4	10
Spannkraft in kN	15	25	50	15	25	50
Max. Einsatzdrehzahl min ⁻¹	36.000	24.000	14.000	50.000	40.000	24.000
Clipring (Id-Nr.)	1330757	1297374	1330784	330757	1297374	1330784
Montagehilfe (Id-Nr.)	1329001	1324230	1329010	1329001	1324230	1329010

MONTAGEHILFE FÜR HSK-SPANNSÄTZE

- ⊕ Hohe Zeitersparnis durch sekundenschnelle Montage der Spannsätze
- ⊕ Vermeidung von Beschädigungen an Spannsatz und Spindel
- ⊕ Einfaches und sicheres Handling der Montagehilfe

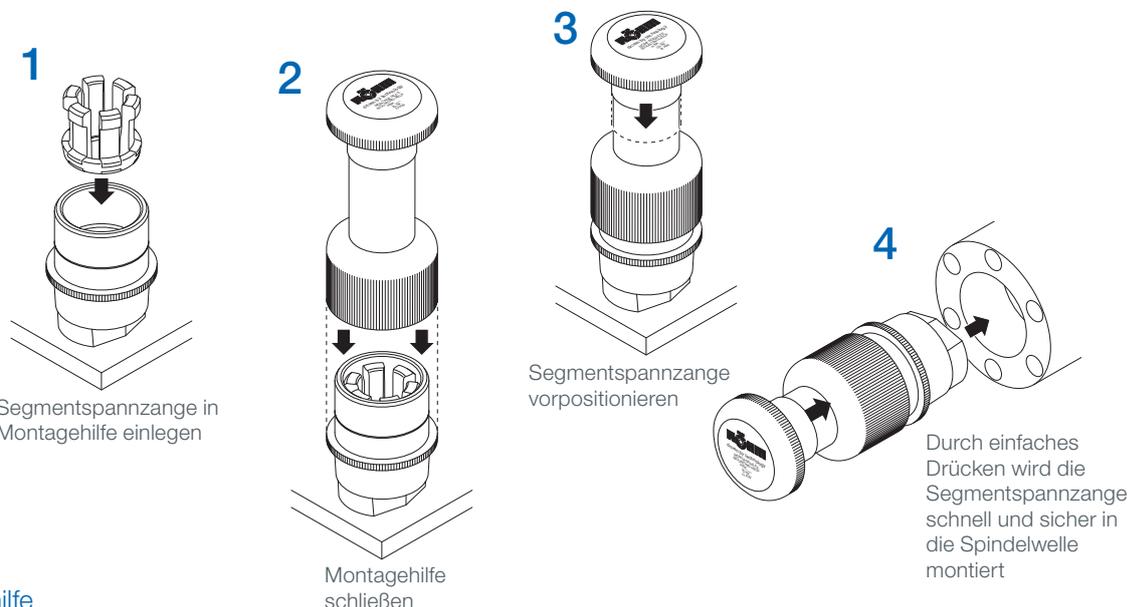

Mehr Infos im Video unter:
www.roehm.biz/montagehilfe

RÖHM GmbH

Heinrich-Röhm-Straße 50
89567 Sontheim/Brenz

Deutschland

Tel +49 7325 16 0

Fax +49 7325 16 510

info@roehm.biz

www.roehm.biz

